


APARAT ZA DESTILACIJU VODE D – 5, D – 10 i D – 20

Aparat za destilaciju vode je predviđen za laboratorijske, farmaceutske i druge potrebe, odnosno na svim mestima gde je potrebna destilovana voda.

Aparat se sastoji od postolja sa kotlom za proizvodnju pare i hladnjaka u kome se vrši kondenzacija. Kotao i hladnjak destilacionog aparata, kao i svi delovi koji dolaze u dodir sa parom i vodom, izrađeni su od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika. Sama konstrukcija aparata garantuje dobijanje kvalitetnog destilata.

Aparat se priključuje na vodovodnu mrežu, a priključenje na električnu mrežu vrši se preko razvodnog ormara koji obezbeđuje korisnik.

Potrošnja hladne vode iznosi 12 l po litru destilata na čas.

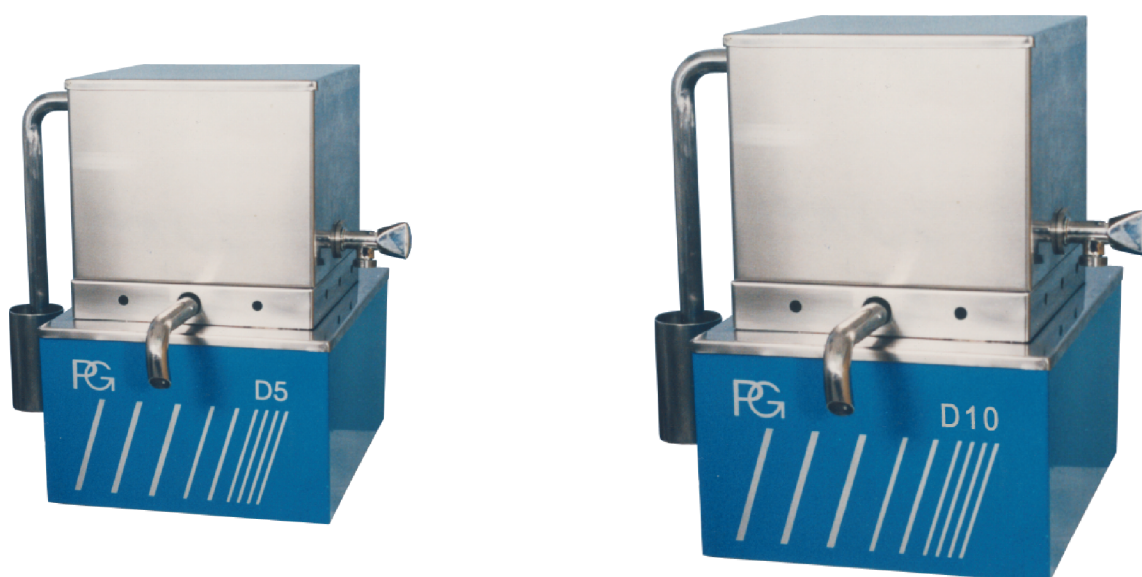

| Kapacitet l/čas | Spoljašnje dimenzije | | | Težina (kg) | Snaga grejača (KW) | Broj grejača | Napon (V) | Prikjučni vod (mm ²) |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------|--|
| | Visina (mm) | Širina (mm) | Dubina (mm) | | | | | |
| 5 | 450 | 460 | 375 | 18 | 4.2 | 3 | 3x380 | 5x2.5 |
| 10 | 600 | 560 | 500 | 28 | 8.1 | | | |
| 20 | 700 | 620 | 600 | 55 | 16.2 | 6 | | 4x4 |